



www.rplus168.com



PLUS
鉋佳科技



鉋佳科技有限公司

R Plus Technology Co., Ltd.

41247 台灣省台中市大里區立元路105號2樓

2F., No.105, Liyuan Rd., Dali Dist.,

Taichung City 41247, Taiwan(R.O.C)

TEL: +886-4-2273-1133

FAX: +886-4-2273-2233

E-mail: rplus168@gmail.com

高雄辦事處 Kaohsiung Office

81161 高雄市楠梓區青埔街72號3樓

3F., No.72, Qingpu St., Nanzhi Dist., Kaohsiung

City 81161, Taiwan(R.O.C)

TEL: +886-7-365-5813


FAX: +886-7-365-5812

規格式樣變更，不另行通知，請與本公司業務單位保持聯繫，以便新版本更換。



PLUS
鉋佳科技

氣動產品指南
PNEUMATIC PRODUCT GUIDE

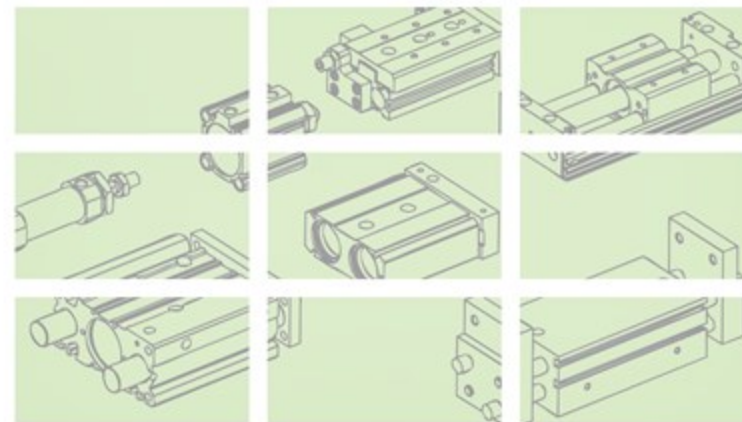

鉋佳科技有限公司
R Plus Technology Co., Ltd.

滑台氣缸  RCY1SG系列 磁偶式 Φ6-Φ40	滑台氣缸  RCY1L系列 磁偶式 Φ6-Φ40	無桿氣缸  RCY1S/RCY1B系列 磁偶式 Φ6-Φ63	無桿氣缸  RCY1R系列 磁偶式 Φ6, Φ10, Φ50, Φ63
無桿氣缸  RCY3B/RCY3R系列 磁偶式 Φ15-Φ40	三軸氣缸  RMGP-Z系列 帶導桿 Φ12-Φ100	三軸氣缸  RMGP系列 帶導桿 Φ12-Φ100	三軸氣缸  RMGJ系列 薄型 Φ6-Φ10
滑台氣缸  RMXS系列 雙缸型 Φ6-Φ25	滑台氣缸  RMXQ系列 雙缸型 Φ6-Φ25	滑台氣缸  RMXH系列 雙缸型 Φ6-Φ20	滑台氣缸  RMXF系列 超薄型 Φ6, Φ12, Φ16, Φ20
滑台氣缸  RMXW系列 精密型 Φ8-Φ25	夾持氣缸  RMK系列 迴轉夾持 Φ12-Φ63	旋轉氣缸  RCRQ2系列 薄型・齒輪齒條式 Φ10-Φ40	旋轉氣缸  RCRJ系列 迷你齒輪齒條式 Φ05-Φ1
夾爪  RMHC2系列 標準型 Φ06-Φ25	夾爪  RMHL2系列 寬型(平行開閉型) Φ10-Φ40	夾爪  RMHF2系列 薄型 Φ8, Φ12, Φ16, Φ20	夾爪  RMHS2系列 圓柱型(平行開閉型) Φ16-Φ63

夾爪  RMHS3系列 圓柱型(平行開閉型) Φ16-Φ125	夾爪  RMHS4系列 平行開閉型 Φ16-Φ63	夾爪  RMHT2系列 肘節型(支點開閉型) Φ32-Φ63	夾爪  RMHW2系列 支點開閉齒輪式180° 開閉 Φ20-Φ50
雙軸氣缸  RCXSW系列 雙出桿型 Φ6-Φ32	雙軸氣缸  RCXSJ系列 緊湊型 Φ6-Φ32	迷你氣缸  RCJ2系列 標準型(雙作用) Φ6, Φ10, Φ16	迷你氣缸  RCJ2系列 標準型(單作用) Φ6, Φ10, Φ16
迷你氣缸  RCM2系列 標準型(雙作用) Φ20-Φ40	迷你氣缸  RCM2系列 標準型(單作用) Φ20-Φ40	迷你氣缸  RC85系列 符合SIO6432標準 Φ8-Φ25	筆型氣缸(單作用)  RCJP系列 Φ6-Φ15
筆型氣缸(雙作用)  RCJP系列 Φ6-Φ15	新款筆型氣缸(雙作用)  RCJP2系列 Φ4-Φ16	重載型阻擋氣缸  RS1H系列 Φ50-Φ80	真空氣缸  RVAC系列 Φ16-Φ40
電動缸系列  RJDRN系列 磁偶式 RJDRN28-90			

R Plus Technology Co., Ltd.

RSC 標準氣缸系列 / RSC Standard Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作 方式 Motion	固定型式 Mounting Type	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range
RSC 標準氣 缸系列 RSC Standard Cylinder Series	32 40 50 63 80 100	複動型 Double Acting	標準型 /Standard Type FA 型 /Front Flange FB 型 /Rear Flange LB 型 /Foot Mounting CA 型 /Pivot Type CB 型 /Clevis Mounting TC 型 /Trunnion	50-500	1.5 ~ 9

RSI 無繫桿氣缸系列 / ISO-6431 Unified Design Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作 方式 Motion	固定型式 Mounting Type	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range
RSI 無繫桿 氣缸系列 ISO-6431 Unified Design Cylinder Series	32 40 50 63 80 100 125 160 200	複動型 (可調行程) Double Acting (Stroke Adjustable)	標準型 /Standard Type FA 型 /Front Flange FB 型 /Rear Flange LB 型 /Foot Mounting TC 型 /Trunnion	50-500	1.5 ~ 9

RMA 不鏽鋼氣缸系列 / RMA Stainless Steel Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作 方式 Motion	固定型式 Mounting Type	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range
RMA 不鏽 鋼氣缸系列 RDNC Stainless Steel Cylinder Series	16 20 25 32 40	複動型 Double Acting	標準型 /Standard Type FA 型 /Front Flange FB 型 /Rear Flange LB 型 /Foot Mounting	50-800	1.5 ~ 8

RMAL 鋁合金氣缸系列 / RMAL Aluminum Alloy Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作 方式 Motion	固定型式 Mounting Type	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range
RMAL 鋁合 金氣缸系列 RMAL Aluminum Alloy Cylinder Series	20 25 32 40	複動型 Double Acting	標準型 /Standard Type FA 型 /Front Flange FB 型 /Rear Flange LB 型 /Foot Mounting	50-500	1.5 ~ 8

RCQ2 薄型氣缸系列 / RCQ2 Compact Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作方式 Motion	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RCQ2 薄型氣缸系列 RCQ2 Compact Cylinder Series	12 16 20 25 32 40 50 63 80 100	複動型 Double Acting	50-500	1.5 ~ 8

RWM 數值控制工具機氣動夾爪 / RWM Numerical Control Machine Tools Pneumatic Gripper



型號 Model	刀柄規格 Tool Holder Specifications	啟動氣壓 Start Pressure	工作氣壓 Working Pressure	型式 Type	開閉行程 (兩側) Switch Travel (both sides)	重複精度 Repeatability	使用溫度範圍 Temperature Range(°C)
RWM- CPG- BT40	BT40	0.2Mpa	0.3Mpa 以上	彈簧單動 Spring single action	6mm	0.01mm	-10~60°C

RMHZ2 平行氣壓夾爪 / RMHZ2 Parallel Grippers



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	作動行程 Action Stroke	關閉行程 Close Stroke mm	外徑夾持力 Outside Diameter Clamping Force	使用壓力 Pressure (kgf/cm ²)	使用溫度 Working Temperature
RMHZ2-6	6	複動式	4	3.3	1.5 ~ 7.0	0 ~ 60°C
RMHZ2-10	10		4	11		
RMHZ2-16	16		6	34		
RMHZ2-20	20		10	42		
RMHZ2-25	25		14	65		
RMHZ2-32	32		22	158		
RMHZ2-40	40		30	254		

RMHY2 型開口夾 / RMHY2 Parallel Grippers



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	作動行程 Action Stroke	關閉角度 Close Angle mm	使用壓力 Working Temperature	使用溫度 Working Temperature
RMHY2-10	10	複動式	10° ~ +30°	1.5 ~ 7.0	0 ~ 60°C
RMHY2-16	16				
RMHY2-20	20				
RMHY2-25	25				

RCRA1 迴轉氣缸 / RCRA1 Series Rotary Actuators



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RCRA1 迴轉氣缸 RCRA1 Series Rotary Actuators	30、50 63、80 100	1.3 ~ 7 KGf/cm ²

RMSQ 系列迴轉氣缸 / RMSQ Series Rotary Actuators



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RMSQ 系列迴轉氣缸 RMSQ Series Rotary Actuators	10、20、30、50、70、 100、200	1.3~7KGf/cm

RMGG 系列導桿氣缸 / RMGG Guide Cylinders



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	行程範圍 The range of stroke (mm)
RMGGM 滑動軸承 RMGG 線性滾珠軸承	20 25 32 40 50 63 80 100	0.2 ~ 0.7 KGf/cm ²	250~1300

RHC 系列薄型油壓缸 / RHC Compact Hydraulic Cylinders



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	行程範圍 The range of stroke (mm)
RHC 系列薄型油壓缸 RHC Compact Hydraulic Cylinders	20 25 32 40 50 63 80	140 KGf/cm ²	5 ~ 100

RTH 油壓式轉角下壓缸 / RTH Hydraulic Swing Clamp Cylinder



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	轉角角度 Standard angle of rotation
RTHS 複動單邊壓板型 RTHD 複動雙邊壓板型 RTHS (double acting-single sides clamping arm) RTHD (double acting-double sides clamping arm)	25 32 40 50 63	5 ~ 70KGf/cm ²	90° ± 2° (0°, 45°, 60° 為可供選擇之角度) 90° ± 2° (0°, 45°, 60° are optional)

RSRC 氣壓式轉角下壓缸 / RSRC Pneumatic-swing Clamp Cylinder



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	轉角角度 Standard angle of rotation
RSRCS 單邊壓板型 RSRCS (double acting-single side clamping arm) RSRCD 雙邊壓板型 RSRCD (double acting-double sides clamping arm)	25 32 40 50 63 32 40 50 63	1 ~ 10.3KGf/cm ²	90° ± 2° (0°, 45°, 60° 為可供選擇之角度) 90° ± 2° (0°, 45°, 60° are optional)

RCU 自由安裝氣缸 / RCU Multi-mount-cylinders



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	作動方式	使用速度	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RCU 自由安裝 氣缸系列	6 10 16 20 25 32	複動型	50~500	140 KGf/cm ²

RCXS 雙軸氣缸系列 / RCXS Dual Rod Cylinder Series



型號 Model	缸徑 (mm) Bore	動作方式 Motion	使用速度 (mm/s) Operating Speed	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RCXS 雙軸氣缸系列 RCXS Cylinder Series	6 10 15 20 25 32	複動型 Double Acting	100-500	0.15 ~ 0.8

RMP 增壓缸系列 / RMP Pressure Boost Series




型號 Model	壓力倍數 Pressure Times	設定壓力範圍 Setting Pressure Range	壓力輸出範圍 Pressure Output Range	最大流量 Max. Flow Rate L/min
RMP-0802	2 Times	2 ~ 8KG	16KG	1000
RMP-1005	6 Times	2 ~ 10KG	50KG	280
RMP-1210	10 Times	2 ~ 10KG	100KG	210


RLYD-07 系列感應器 / RLYD-07 Series Sensors

■ 尺寸圖

RLYD-07N, RLYD-07P, RLYD-07N-QD, RLYD-07P-QD



RLYD-07R, RLYD-072R, RLYD-07D/
RLYD-07R-QD, RLYD-072R-QD, RLYD-07D-QD




最高感應位置 (RLYD-07R)

最高感應位置 (RLYD-072R)

最高感應位置 (RLYD-07D) 單位: mm

■ M8公頭接線方式


*三線3式(QD)



*二線式(QD)



*二線式(歐式接線EQD)




RLYD-11 系列感應器 / RLYD-11 Series Sensors

■ 尺寸圖

RLYD-11N, RLYD-11P

RLYD-11N-QD, RLYD-11P-QD

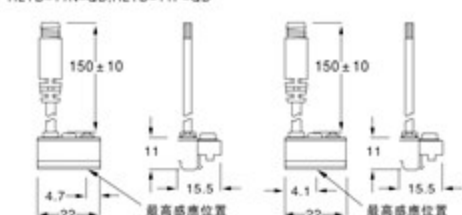

■ M8公頭接線方式


*三線式(QD)



*二線式(QD)




*二線式(歐式接線EQD)




RLYD-21 系列感應器 / RLYD-21 Series Sensors

■ 尺寸圖

RLYD-21N, RLYD-21P, RLYD-21N-QD, RLYD-21P-QD



RLYD-21R, RLYD-21R-QD



■ M8公頭接線方式

*三線式(QD)



*二線式(QD)




*二線式(歐式接線EQD)




RLYD-32 系列感應器 / RLYD-32 Series Sensors

■ 尺寸圖

RLYD-32N, RLYD-32P, RLYD-32N-QD, RLYD-32P-QD



RLYD-32R, RLYD-32RP, RLYD-32R-QD, RLYD-32RP-QD



單位: mm

■ M8公頭接線方式

*三線式(QD)



*二線式(QD)



*二線式(歐式接線EQD)




RLYD-35 系列感應器 / RLYD-35 Series Sensors

■ 尺寸圖

RLYD-35N, RLYD-35P, RLYD-35D, RLYD-35N-QD

RLYD-35P-QD, RLYD-35D-QD



RLYD-35R, RLYD-35RP, RLYD-35R-QD, RLYD-35RP-QD



單位: mm

■ M8公頭接線方式


*三線式(QD)



*二線式(QD)




*二線式(歐式接線EQD)




RLYD-81 系列感應器 / RLYD-81 Series Sensors

■ 尺寸圖


RLYD-81N, RLYD-81P, RLYD-81N-QD, RLYD-81P-QD



RLYD-81D, RLYD-81D-QD



RLYD-81R, RLYD-81R-QD



單位: mm

■ M8公頭接線方式

*三線式(QD)



*二線式(QD)



*二線式(歐式接線EQD)




RAC 過濾器 + 調壓閥 + 油霧器 三點組合 三點式 / RAC Filter+Regulator+ Lubricator

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	過濾精度 (μm) Filtration	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAC200N-01、02	1/8"、1/4"	500	5 (纖維 / polyester) 20 (銅 / Sintered Brass)	0.5 ~ 8.5
RAC300N-02、03	1/4"、3/8"	2000		
RAC400N-03、04	3/8"、1/2"	4000		
RAC500N-06、10	3/4"、1"	5000		


RAC 過濾調壓閥 + 油霧器 三點組合 兩點式 / RAC Filter+Regulator+ Lubricator

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	過濾精度 (μm) Filtration	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAC201N-01、02	1/8"、1/4"	500	5 (纖維 / polyester) 20 (銅 / Sintered Brass)	0.5 ~ 8.5
RAC301N-02、03	1/4"、3/8"	2000		
RAC401N-03、04	3/8"、1/2"	4000		
RAC501N-06、10	3/4"、1"	5000		


RAW 過濾調壓閥 / RAW Filter & Regulator

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	過濾精度 (μm) Filtration	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAW200N-01、02	1/8"、1/4"	500	5 (纖維 / polyester) 20 (銅 / Sintered Brass)	0.5 ~ 8.5
RAW300N-02、03	1/4"、3/8"	1700		
RAW400N-03、04	3/8"、1/2"	4000		
RAW500N-06、10	3/4"、1"	5000		


RAR 調壓器 / RAR Pressure Regulator

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAR200N-01、02	1/8"、1/4"	500	0.5 ~ 8.5
RAR300N-02、03	1/4"、3/8"	1700	
RAR400N-03、04	3/8"、1/2"	3000	
RAR500N-06、10	3/4"、1"	5000	


RAF 過濾器 / RAF Filter

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	過濾精度 (μm) Filtration	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAF2000-01、02	1/8"、1/4"	500	5 (纖維 / polyester) 20 (銅 / Sintered Brass)	0.5 ~ 8.5
RAF3000-02、03	1/4"、3/8"	1700		
RAF4000-03、04	3/8"、1/2"	3000		
RAF5000-06、10	3/4"、1"	5000		


RAL 油霧器 / RAL Lubricator

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	最大流量 (L/min) Max. Flow Rate (6bar)	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RAL200N-01、02	1/8"、1/4"	500	0.5 ~ 8.5
RAL300N-02、03	1/4"、3/8"	1700	
RAL400N-03、04	3/8"、1/2"	3000	
RAL500N-06、10	3/4"、1"	5000	


RAFD 精密油霧、微霧過濾器 / RAFD Accurate Filter

型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用液體 Operating Fluid	使用壓力 Working- pressure	最大耐壓力 Max. Pressure Resistance	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	過濾精度 (μm) Filtration
RAFD3000-0.01UM 藍色	1/4" 3/8" 1/2"	空氣 /Air	0.5 ~ 10KG	15KG	5 ~ 60℃	0.3μm 0.01μm
RAFD4000-0.01UM 藍色						
RAFD3000-0.03UM 紅色						
RAFD4000-0.3UM 紅色						

RNAR/RMAR調壓閥/RNAR/RMAR Regulator



型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RNAR-200-R-S	1/4"	0.5 ~ 11
RMAR-2000-02	1/4"	0.5 ~ 11

RAD 自動排水器 / RAD Auto Drain



型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用流體 Fluid Applied	使用壓力 Working-pressure	最大耐壓力 Max. Pressure Resistance	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	排水狀態 Drain Status
RAD402-04	1/2"	空氣 / Air	1~ 10KG	15KG	-5 ~ 60℃	常開型 Normal Open Type

RHQTY 高壓調壓器 / RHQTY High-pressure Filter Regulator



型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	構造 / 調壓閥 Structure	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RHQTY-08	1/4"	活塞型 / Piston Type	0.5 ~ 30
RHQTY-10	3/8"		
RHQTY-15	1/2"		
RHQTY-20	3/4"		
RHQTY-25	1"		

RSLH 高壓過濾器 / RSLH High-pressure Filter



型號 Model	接管口徑 (G/NPT) Port Size	過濾精度 (μm) Filtration	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RSLH-08	1/4"	0.1	0.5~100
RSLH-10	3/8"		
RSLH-15	1/2"		
RSLH-20	3/4"		
RSLH-25	1"		

RIR 精密調壓閥 / RIR Exact Regulator



型號 Model	最低使用壓力 Lowest Working Pressure (Mpa)	設定壓力範圍 Setting Pressure Range (Mpa)	接管口徑 Port Size
RIR1010-01	設定壓力 Set Pressure + 0.5KG	0.01~0.4	1/8
RIR1020-01		0.01~0.8	1/4
RIR2010-02		0.01~0.4	
RIR2020-02		0.01~0.8	

RITV系列電控比例閥/RITV Electro-Pneumatic Regulator Series



型號 Model		RITV101□	RITV103□	RITV105□
		RITV201□	RITV203□	RITV205□
		RITV301□	RITV303□	RITV305□
最低供給壓力		設定壓力+0.1MPa		
最高供給壓力		0.2MPa	1.0MPa	
設定壓力範圍		0.005~0.1MPa	0.005~0.5MPa	0.005~0.9MPa
電源	電壓	DC24V±10%、DC12~15V		
	消耗電流	電源電壓DC24V:0.12A以下 電源電壓DC12~15V:0.18A以下		
輸入信號	電流型 ⁽¹⁾	4~20mA、0~20mA		
	電壓型	DC0~5V、DC0~10V		
	預置輸入	16點(共負)		
輸入阻抗	電流型	250Ω以下		
	電壓型	約6.5KΩ		
	預置輸入	約4.7KΩ(24VDC)、約2.0KΩ(12VDC)		
輸出信號 ⁽²⁾ (監控輸出)	模擬輸出	DC1~5V(負載阻抗:1KΩ以上) 4~20mA(通式)(負載阻抗:250Ω以下)		
	開關輸出	NPN集電極開路輸出:最大30V、80mA		
		PNP集電極開路輸出:最大80mA		
線性度		±1%以內(滿量程)		
遲滯		0.5%以內(滿量程)		
重複精度		±5%以內(滿量程)		
靈敏度		0.2%以內(滿量程)		
溫度特性		±0.12%以內(滿量程)/℃		
輸出壓力指示 ⁽³⁾	精度	±2%以內(滿量程)±1位		
	最小單位	MPa:0.001、kgf/cm ² :0.01、bar:0.01、psi:0.1 ⁽³⁾ 、kpa:1		
環境流通溫度		0~50℃(未結露)		
保護構造		相當IP65		
質量	RITV10□□	250g		
	RITV20□□	350g		
	RITV30□□	645g		

註1) 2線式4~20mA不可用，電源電壓(DC24V或DC12~15V)是必要的。
 註2) 模擬輸出和開關輸出可任選一個。對開關輸出，NPN輸出和PNP輸出可任選一個。
 註3) 壓力範圍是0.9MPa的最小單位是1 psi。
 註4) 上記特性限於靜態，在輸出側消耗壓縮空氣の場合，壓力會變化。

R2W 系列電磁閥 / R2W Series Solenoid Valve


型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
R2W025-06	空氣、水、油、瓦斯 Air, Water, Oil, Gas	2.5	1/8"	空氣 / Air : 0 ~ 7 水 / Water : 0 ~ 5 油 / Oil : 0 ~ 5 瓦斯 / Gas : 0 ~ 7	-5 ~ 80°C
R2W025-08			1/4"		
R2W040-10		4	3/8"		
R2W160-15		16	1/2"		
R2W200-20		20	3/4"		
R2W250-25		25	1"		
R2W350-35		35	1 1/4"		
R2W400-40		40	1 1/2"		
R2W500-50		50	2"		

R2W/R2S 常開系列電磁閥 / R2W/R2S Normal Open Series Solenoid Valve


型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
R2W040-10NO	空氣、水、油、瓦斯 Air, Water, Oil, Gas	4	3/8"	空氣 / Air : 0 ~ 70 水 / Water : 0 ~ 50 油 / Oil : 0 ~ 50 瓦斯 / Gas : 0 ~ 70	-5 ~ 80°C
R2W160-10NO		16	3/8"		
R2W160-15NO		16	1/2"		
R2W200-20NO		20	3/4"		
R2W250-25NO		25	1"		

RPU 系列電磁閥 / RPU Series Solenoid Valve


型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
RPU220-01R	空氣、水、油 Air, Water, Oil	1.5	1/8"	0 ~ 7	-5 ~ 80°C
RPU220-02AR		2.3	1/4"		
RPU220-03AR		8.0	3/8"		
RPU220-04AR		13	1/2"		
RPU220-03A		8.0	3/8"		
RPU220-04A		13	1/2"		
RPU220-06A		20	3/4"		
RPU220-08A		25	1"		

R2L 系列電磁閥 / R2L Series Solenoid Valve


型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
R2L170-15	空氣、水、蒸汽 Air, Water, Steam	17	1/2"	1 ~ 15	-5 ~ 180°C
R2L170-20			3/4"		
R2L200-25		20	1"		
R2L300-35		30	1 1/4"		
R2L300-40			1 1/2"		
R2L500-50		50	2"		

RSLR 系列活塞角座閥 / RSLR Series Piston-operated Angle-seat Valve


型號 Model	動作方式 Motion	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	線圈電壓 Coil Voltage
RSLR-15	活塞式 Piston Type	二口二位 2 Position 2 way	1/2"	0 ~ 10	DC24V AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz
RSLR-20			3/4"		
RSLR-25			1"		
RSLR-32			1 1/4"		
RSLR-40			1 1/2"		
RSLR-50			2"		

R2Q 系列氣控二通閥 / R2Q Series Air Control Two-way Valve


型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
R2Q160-15	空氣、水、油、瓦斯 Air, Water, Oil, Gas	16	1/2"	0 ~ 7	-5 ~ +100°C
R2Q250-20		20	3/4"		
R2Q250-25		25	1"		
R2Q350-35		35	1 1/4"		
R2Q350-40		40	1 1/2"		

R5404 系列高壓、高溫型電磁閥 / R5404 Series High Pressure, High Temperature Solenoid Valve



型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
R5404-15	空氣、水、油、瓦斯 Air, Water, Oil, Gas	12	1/2"	氣體 / Gas : 1 ~ 50 液體 / Liquid : 1 ~ 50	-5 ~ +150°C
R5404-20		20	3/4"	氣體 / Gas : 1 ~ 40 液體 / Liquid : 1 ~ 25	
R5404-25		25	1"		

RSLG 系列電磁閥 三口二位 / RSLG Series Solenoid Valve 3/2



型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	油封材質 Material Of Oil Seal
RSLG22-08	空氣、水、油 Air, Water, Oil	3.2	1/4"	0 ~ 7	NBR or VITON
		4.0		0 ~ 5	
RSLG23-08		1.8	1/4"	0 ~ 9	

RVX 系列電磁閥 / RVX Series Solenoid Valve



型號 Model	工作介質 Working Medium	型式 Type	使用壓力 Kgf/cm ² Working-pressure	流量口徑 (mm) Aperture Of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用溫度範圍 Operating Temperature Range
RVX2120-06	空氣、水、蒸汽 Air, Water, Steam	常閉型 NC	0 ~ 10	3	1/8"	-5 ~ 150°C / Viton
RVX2120-08					1/4"	
RVX2120-10				10	3/8"	-5 ~ 80°C / NBR
RVX2120-15				13	1/2"	

R2S 系列不銹鋼電磁閥 / R2S Series Stainless Steel Solenoid Valve



型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture Of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	使用溫度範圍 Operating Temperature Range
R2S030-08	空氣、水、油、瓦斯 Air, Water, Oil, Gas	2.5	1/4"	0 ~ 7	-5 ~ 80°C
R2S160-10 (15)		16	3/8", 1/2"		
R2S200-20		20	3/4"	水 / Water : 0 ~ 5 空氣 / Air : 0 ~ 7 瓦斯 / Gas : 0 ~ 7	
R2S250-25		35	1"		
R2S500-50		50	2"		

RTM-08 高頻閥 / RTM High Frequency Valve



型號 Model	RTM-08	
位置數 Position Number	三口二位 / 2 Position 3 way	
工作介質 Working Medium	壓縮空氣、惰性氣體、真空 / Compress air, inert gases, vacuum	
工作溫度 Operating Temperature	-5 ~+50℃	
絕緣性 Insulation	B 級或相同等級 / B Class Or The Same Class	
防護等級 Protection Class	IP65	
功率消耗 Power Consumption	交流 /AC	起動 6VA 持續 5.6VA
	直流 /DC	5.6W
最高操作頻率 Max.Acting Times	100 time / sec.	
手動操作 Manual Operation	不鎖定型 / Without Lock	
耐久性 Service Life	5000 萬次 / 50million times	

接管口徑 (G/NPT) Port Size	Cv 值	Kgf	配管 腳架
1/4"	4.5mm ²	0.17	FXT152-25-1A

R3V1、R2V 系列電磁閥 / R3V1, R2V Series Solenoid Valve



型號 Model	工作介質 Working Medium	流量口徑 (mm) Aperture of Flow Rate	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力 範圍 (KG) Working-pressure Range	位置數 Position Number	工作溫度 Operating Temperature
R3V1-06	空氣 / Air	1	1/8"	0 ~ 8	三口二位	-10 ~ +60°C
R3V1-06A					2 Position 3 way	
R3V1-06AT					3 way	
R2V025-06	空氣 / Air	2.5	1/8"	0.5 ~ 7	二口二位	-10 ~ 80°C
R2V025-08			1/4"		2 Position 2 way	

R4V 系列電磁閥 / R4V Series Solenoid Valve



型號 Model	動作方式 Motion	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	最高動作頻率 Highest Action Frequency	有效截面積 Effective Sectional Area
R4V110-06	內部引導式 Inner Guide Type	五口二位 2 Position 5 way	1/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	12mm ² (CV=0.67)
R4V120-06						
R4V130-06 (C.E.P)		五口三位 3 Position 5 way				9mm ² (CV=0.5)
R4V210-06F	內部引導式 Inner Guide Type	五口二位 2 Position 5 way	1/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	16mm ² (CV=0.89)
R4V220-06F						
R4V210-08F		五口二位 2 Position 5 way	1/4"			16mm ² (CV=0.89)
R4V220-08F						
R4V230-08 (C.E.P)		五口三位 3 Position 5 way				12mm ² (CV=0.67)

R4V 系列電磁閥 / R4V Series Solenoid Valve



型號 Model	動作方式 Motion	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	最高動作頻率 Highest Action Frequency	有效截面積 Effective Sectional Area
R4V310-08-B	內部 引導式 Inner Guide Type	五口二位 2 Position 5 way	1/4"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	30mm ² (CV=1.68)
R4V320-08-B		五口三位 3 Position 5 way				18mm ² (CV=1.00)
R4V330-08 (C.E.P)		五口二位 2 Position 5 way	3/8"			30mm ² (CV=1.68)
R4V310-10		五口三位 3 Position 5 way				18mm ² (CV=1.00)
R4V320-10						
R4V330-10 (C.E.P)						
R4V410-15	內部 引導式 Inner Guide Type	五口二位 2 Position 5 way	1/2"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	50mm ² (CV=2.79)
R4V420-15		五口三位 3 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4V430-15 (C.E.P)						

RVF 系列電磁閥 / RVF Series Solenoid Valve



型號 Model	動作方式 Motion	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	最高動作頻率 Highest Action Frequency	有效截面積 Effective Sectional Area
RVF3130	內部引導式 Inner Guide Type	五口二位 2 Position 5 way	1/4"	1.5 ~ 8	每秒五次 5Cycle/ Sec	16mm ² (CV=0.89)
RVF3230			3/8"			
RVF5120						
RVF5220						30mm ² (CV=1.68)

R4A 系列電磁閥 / R4A Series Solenoid Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	最高動作頻率 Highest Action Frequency	有效截面積 Effective Sectional Area
R4A130-M5 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	1/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	9mm ² (CV=0.5)
R4A110-06	五口二位 2 Position 5 way				12mm ² (CV=0.67)
R4A120-06	五口二位 2 Position 5 way				12mm ² (CV=0.67)
R4A230-06 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	1/4"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	12mm ² (CV=0.67)
R4A210-08	五口二位 2 Position 5 way				16mm ² (CV=0.89)
R4A220-08	五口二位 2 Position 5 way				12mm ² (CV=0.67)
R4A230-08 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	1/4"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	12mm ² (CV=0.67)
R4A310-08	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4A320-08	五口二位 2 Position 5 way				18mm ² (CV=1.00)
R4A330-08 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	3/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	30mm ² (CV=1.68)
R4A310-10	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4A320-10	五口二位 2 Position 5 way				18mm ² (CV=1.00)
R4A330-10 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	1/2"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	50mm ² (CV=2.79)
R4A410-15	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4A420-15	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4A430-15 (C.E.P)	五口三位 3 Position 5 way	1/2"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	30mm ² (CV=1.68)
R4A410-15	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)
R4A420-15	五口二位 2 Position 5 way				30mm ² (CV=1.68)

R3A 系列電磁閥 / R3A Series Solenoid Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	最高動作頻率 Highest Action Frequency	有效截面積 Effective Sectional Area
R3A110-06	三口二位 2 Position 3 way	1/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	12mm ² (CV=0.67)
R3A120-06		1/8"			16mm ² (CV=0.89)
R3A210-08		1/4"			30mm ² (CV=1.68)
R3A220-08	三口二位 2 Position 3 way	1/4"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	30mm ² (CV=1.68)
R3A310-08		1/4"			30mm ² (CV=1.68)
R3A320-08		1/4"			30mm ² (CV=1.68)
R3A310-10	三口二位 2 Position 3 way	3/8"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	30mm ² (CV=1.68)
R3A320-10		3/8"			30mm ² (CV=1.68)
R3A410-15		1/2"			50mm ² (CV=2.79)
R3A420-15	三口二位 2 Position 3 way	1/2"	1.5 ~ 8	每秒五次 5 Cycle/ Sec	50mm ² (CV=2.79)
R3A410-15		1/2"			50mm ² (CV=2.79)
R3A420-15		1/2"			50mm ² (CV=2.79)

RP220.300.460 系列電磁閥 / RP220.300.460 Series Solenoid Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	有效截面積 Effective Sectional Area	工作溫度 Working Temperature	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	反應時間 Response Time
RP-220-4E1.4E2	五口二位	G1/8	12mm ² (CV=0.67)	5~50°C	1.5~8	30ms
RP-220-4E2C.P.R	五口三位		9mm ² (CV=0.50)			
RP-300-4E1.4E2	五口二位	G-3/8	35mm ² (CV=1.96)	5~50°C	2~7	40ms
RP-300-4E2C.P.R	五口三位		25mm ² (CV=1.40)			
RP-460-4E1.4E2	五口二位	G-1/2	50mm ² (CV=2.79)	5~50°C	2~7	50ms
RP-300-4E2C.P.R	五口三位		30mm ² (CV=1.68)			

型號 Model	機能	CV 值	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	工作 介質	動作 方式	最大動 作頻率	潤 滑	介質溫度
RP110-01-A1L	二位五通單電控	0.67	G1/8"	0.15~0.7MPa	壓縮 空氣	內部 先導 式	5次/秒	不 給 油	-5 ~ 60℃ (不凍結)
RP120-01-A1L	二位五通雙電控								
RP130-01-A1L	三位五通中封式	0.58		0.2~0.7MPa					
RP140-01-A1L	三位五通中壓式								
RP150-01-A1L	三位五通中泄式	0.78	G1/4"	0.15~0.7MPa					
RP210-02-A1L	二位五通單電控								
RP220-02-A1L	二位五通雙電控								
RP230-02-A1L	三位五通中封式	0.69	G1/4"	0.2~0.7MPa					
RP240-02-A1L	三位五通中壓式								
RP250-02-A1L	三位五通中泄式								

RP10 微型閥 / RP10 Miniature Pilot Valve

RP10- 1	A	L	H	P	1	
功率 Power	電壓 Voltage	接線方式 Pin type	手動桿 Manual lever	線路板規格 PCB type	配線規格 Wiring specifications	匯流板 Manifolds
1 1.2W 3 0.3W	A DC24V B DC12V C AC110V D AC220V E DC5V F DC6V	L 直角型 M 直線型 G 引線型	H 帶手動桿 With manual lever E 無手動桿 Without manual lever	P 帶雙向指示燈 (不分區 +/-) With LED light (without +/-) D 不帶燈 Without LED light 帶燈帶保護電路 (區分 +/-) S With LED light & surge killer (with +/-)	1 線長 300mm Line length 300mm 2 可選定線長 Selects the line length	Blank 空白 01 1 位 02 2 位 03 3 位 3 Stations

備註：客戶如有特殊要求，請與本公司聯繫可特製。

RP10 微型閥技術參數 / RP10 Miniature Pilot Valve

共同規格 Common specifications	
型號規格 Item No.	RP-10
類型 Type	3/2 常閉 Often closed 直動式
使用流體 Using fluid	空氣，惰性氣體 Air, inert gases
環境及流體溫度	-10°C ~ +75°C 不凍結
工作壓力 Working pressure	0 ~ 7Bar
閥口通徑 Valve orifice size	Φ 0.7mm (Φ1.0mm)
P → A	cv : 0.008 b : 0.11
A → R	cv : 0.015 b : 0.35
給油 Oil	不需要 No need
電磁線圈規格 Solenoid Coil Specifications	
導線引出方式 Wire leads	直角型 (L 型) Vertical type (L type) 直線型 (M 型) Straight line type (M type) 引線型 (G 型) Lead wire type (G type)
* 標準電壓 Standard Voltage	DC24V/12V
允許電壓波動 Allows Voltage fluctuation	±15%
功率 Power	1.2W/0.3W
絕緣等級 Insulation class	H
使用壽命 Service life	>15000 萬次 150 million times
指示燈 Instruction light	LED
工作頻率 Operating frequency	>30Hz
響應時間 Response time	6 ~ 8ms
保護結構 Protective structures	防灰塵 Dust-proof





型號 Model	機能	CV 值 (P-A/B)	CV 值 (A/B-R/S)	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	工作 介質	動作 方式	最大動作 頻率	響應 時間 (ms)	潤滑	介質溫度
RP3120-M5	二位五通單電控	0.25	0.27	M5	0.15~0.7MPa	壓縮 空氣	內部 先導式	15 次 / 秒	12 以下	不 給 油	-5 ~ 60℃ (不凍結)
RP3220-M5	二位五通雙電控		0.19		0.20			0.2~0.7MPa	5 次 / 秒		
RP3320-M5	三位五通中封式	0.25			8 次 / 秒				19 以下		
RP3420-M5	三位五通中壓式										
RP3520-M5	三位五通中泄式	0.30			8 次 / 秒				31 以下		
RP5120-01	二位五通單電控	0.67	0.69	G1/8"	0.15~0.7MPa			5 次 / 秒	50 以下		
RP5220-01	二位五通雙電控	0.52	0.49		0.2~0.7MPa			5 次 / 秒	50 以下		
RP5320-01	三位五通中封式	0.46	0.75					5 次 / 秒	50 以下		
RP5420-01	三位五通中壓式	0.89	0.50					5 次 / 秒	50 以下		
RP5520-01	三位五通中泄式	1.15	1.05	G1/4"	0.15~0.7MPa			5 次 / 秒	50 以下		
RP7120-02	二位五通單電控	0.84	0.75		0.2~0.7MPa			5 次 / 秒	50 以下		
RP7220-02	二位五通雙電控	0.74	1.15					5 次 / 秒	50 以下		
RP7320-02	三位五通中封式	1.36	0.66					5 次 / 秒	50 以下		
RP7420-02	三位五通中壓式							5 次 / 秒	50 以下		
RP7520-02	三位五通中泄式							5 次 / 秒	50 以下		

R4R 系列手拉閥 / R4R Series Hand-draw Valve

型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
R4R110-06	五口二位 2 Position 5 way	1/8"	1.5 ~ 8
R4R210-08		1/4"	
R4R310-10		3/8"	

R4H 手動閥 / R4H Series Hand-pull Valve

The image displays three hand-pull solenoid valves from the V-plus brand. The top valve is a compact model with a black handle and a brass-colored body. The middle valve is a larger model with a black handle and a black body. The bottom valve is another larger model, similar to the middle one, with a black handle and a black body. All three valves have a yellow label with the 'V-plus' logo and technical specifications.

型號 Model	動作方式 Motion	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
R4H210-06	手扳式 Hand-pull	五口二位 2 Position 5 way	1/8"	1.5 ~ 8
R4H210-08				
R4H230-08		五口三位 3 Position 5 way	1/4"	
R4H310-08		五口二位 2 Position 5 way	3/8"	
R4H310-10		五口三位 3 Position 5 way		
R4H330-10		五口二位 2 Position 5 way		
R4H410-15		五口三位 3 Position 5 way	1/2"	
R4H430-15				

RHV/R4HV手動閥 / RHV/R4HV Manual Valve



型號 Model	工作介質 Working Medium	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	使用溫度範圍 Operating Temperature Range
RHV400-02S	經 40 微米 過濾的空氣 40 Micron Filtered Air	1/4"	0 ~ 8	0 ~ 60℃
RHV400-03S		3/8"		
RHV400-04S		1/2"		
R4HV230C-06	經 40 微米 過濾的空氣 40 Micron Filtered Air	1/8"	Max : 10	-5 ~ + 60℃
R4HV230C-08		1/4"		
R4HV330C-08		1/4"		
R4HV330C-10		3/8"		
R4HV430C-15		1/2"		
4RHV430C-20		3/4"		

RMSV 系列機械閥 / RMSV Series Mechanical Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	有效截面積 Effective Sectional Area	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RMSV86321R 微動開關 RMSV86321EB 壓扣開關 RMSV86321TB 選擇開關 RMSV86321PPL 平頭開關	三口二位 2 Position 3 way	1/8"	12mm ² (CV=0.67 ³)	-5 ~ 60℃	2 ~ 8

RMSV 系列機械閥 / RMSV Series Mechanical Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	有效截面積 Effective Sectional Area	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RMSV98322R 壓扣開關 RMSV98322TB 選擇開關 RMSV98322PPL 平頭開關 RMSV98322R 微動開關	三口二位 2 Position 3 way	1/4"	16mm ² (CV=0.89 ³)	-5 ~ 60℃	2 ~ 8

RMSV 系列機械閥 / RMSV Series Mechanical Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	有效截面積 Effective Sectional Area	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RMSV86522TB 選擇開關 RMSV86522EB 壓扣開關 RMSV86522PPL 平頭開關 RMSV86522R 微動開關	五口二位 2 Position 5 way	1/4"	16mm ² (CV=0.89)	-5 ~ 60℃	2 ~ 8

RFV 系列腳踏閥 / RFV Series Foot Pedal Valve



型號 Model	位置數 Position Number	接管口徑 (G/NPT) Port Size	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range
RFV320-08	三口二位 2 Position 3 way	1/4"	0 ~ 8
RFV420-08	四口二位 4 Position 2 way		

RPC 引導式逆止閥 / RPC Pilot Check Valves



型號 Model	工作介質 Working Medium	接管口徑 (G/NPT) Port Size	有效截面積 Effective Sectional Area	最高操作頻率 Max. Acting Times	使用壓力範圍 (KG) Working-pressure Range	工作溫度 Operating Temperature
RPC-02	壓縮空氣 Compress Air	1/4"	24mm ²	60	5 ~ 95	-10 ~ +70℃
RPC-03		3/8"	79mm ²	40		

RGT系列振動器 / RGT Series Vibrator



型號 Type	頻率 Frequency(V.P.M)			振動力 Vibration power(N)			空氣消耗量 Air consumption(/min)			接管口徑 (G/NPT) Port Size
	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa	
RGT-6	11.500	12.500	13.500	130	165	210	30	40	50	1/8
RGT-8	34.850	42.000	45.500	980	2.100	2.800	46	80	112	1/8
RGT-10	27.500	35.000	37.500	840	1.390	2.400	46	80	112	1/8
RGT-13	26.000	30.000	33.000	1.400	2.440	3.730	120	200	290	1/4
RGT-16	17.000	21.500	24.000	1.220	2.090	3.160	120	200	290	1/4
RGT-20	17.000	20.000	23.000	2.170	4.040	5.520	185	325	455	1/4
RGT-25	12.000	15.500	17.000	2.120	3.510	5.070	185	325	455	1/4

ROP 壓力開關 / ROP Pressure Switch



型號 Model	壓力範圍 Pressure Range (bar)		壓差 Differential (bar)		出廠設定 Factory Setting (bar)		最大氣密 試驗壓力 Max. Bellows Press. (bar)
	Min.	Max.	Min.	Max.	OFF	ON	
ROP-P35-110	1KG	10KG	1KG	3KG	6±0.01KG	5±0.01KG	16.5KG
ROP-P35-530	1KG	10KG	1KG	3KG	6±0.01KG	5±0.01KG	16.5KG

RVG系列海綿吸盤 / RVG Series Sponge Sucker



型號	供氣壓力: 6Bar	抓取力N*			技術參數			可更換備件	
		20% 真空度	40% 真空度	60% 真空度	耗氣量 Nl/sec(sdm)	最大真空度 Nl/sec(sdm)	吸具重量 kg(Lbs)	海綿層	真空產生器
RVG PP 120×230	非洩漏--如鋼板	140(30.8)	270(59.4)	400(88)	1.75 (3.71)	6 (12.7)	2.3 (5.07)	PRF 120.230 /20	RPM53
	半洩漏--如木料	130(28.6)	210(46.2)	250(55)					
	洩漏--如紙箱	115(25.3)	200(44)	230(50.6)					
RVG PP 120×400	非洩漏--如鋼板	290(63.8)	570(125.4)	850(187)	35 (7.42)	12 (25.4)	3.55 (7.83)	PRF 120.400 /20	RPM53
	半洩漏--如木料	250(55)	340(74.8)	470(103.4)					
	洩漏--如紙箱	190(41.8)	290(63.8)	400(88)					
RVG PP 200×400	非洩漏--如鋼板	640(140.8)	1170(257.4)	1420(312.4)	7 (14.84)	24 (50.8)	6.15 (13.56)	PRF 200.400 /20	2XRPM53
	半洩漏--如木料	360(79.2)	500(110)	650(143)					
	洩漏--如紙箱	300(66)	490(107.8)	650(143)					
RVG PP 160×600	非洩漏--如鋼板	768(168.9)	1404(308.8)	1704(374.8)	7 (14.84)	24 (50.8)	7.2 (15.87)	PRF 160.600 /20	2XRPM53
	半洩漏--如木料	432(95)	600(132)	780(171.6)					
	洩漏--如紙箱	360(79)	588(129)	780(171.6)					

*對於RVG吸具，建議覆蓋面積達到80%以上

*完全覆蓋

RVG-不同大小的通孔
RVG-每個開孔處為各自獨立的單向閥

RT 真空產生器 / 檢知真空破壞控制器 RT Vacuum Ejectors, Vacuum Pad/Vacuum Breaker



型號	工作介質	接管口徑 (G/NPT) Port Size	噴嘴直徑 (mm) Nozzle Diameter	使用溫度範圍 Operating Temperature Range	使用壓力範圍 (KG) Working- pressure Range	最大真空度 Max. Vacuum Value
RT-100	RT-100CK	空氣 Air	1/8"	0 ~ 60°C	1.0 ~ 6	-91.8Kpa (-680mmHg)
RT-150	RT-150CK		1/4"			
RT-200	RT-200CK		3/8"			

RAM 多級真空產生器 / RAM Multi-degree Vacuum Ejector



型號	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)	空氣消耗量 Air Wasting (l/min)	噪音 Noise (dBA)	最小軟管內徑 Φ(2m 內) Minimum Hose Diameter Φ(Within 2m)		
Model					供氧 oxygen supply	真空 Vacuum	排氧 Exhaust oxygen
RAM25L	92	430	116-185	60-65	>4	>12	>12
RAM50L		720	230-370		>6	>15	>15
RAM75L		980	365-610		>8	>19	>22
RAM100L		1180	445-720		>8	>19	>22
RAM125L		1400	545-780		>10	>25	>32
RAM150L		1500	655-810		>10	>25	>32

RAL 多級真空產生器 / RAL Multi-degree Vacuum Ejector



型號	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)	空氣消耗量 Air Wasting (l/min)	噪音 Noise (dBA)	最小軟管內徑 Φ(2m 內) Minimum Hose Diameter Φ(Within 2m)		
Model					供氧 oxygen supply	真空 Vacuum	排氧 Exhaust oxygen
RAL25	81	390	105	60-65	>4	>12	>12
RAL50		640	215		>6	>15	>15
RAL75		890	320		>8	>19	>22
RAL100		990	390		>8	>19	>22
RAL125		1170	480		>10	>25	>32
RAL150		1280	620		>10	>25	>32

RVM 迷你型真空產生器 / RVM Mini Vacuum Ejector



型號	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)	空氣消耗量 Air Wasting (l/min)	噪音 Noise (dBA)	最小軟管內徑 Φ(2m 內) Minimum Hose Diameter Φ(Within 2m)		
Model					供氧 oxygen supply	真空 Vacuum	排氧 Exhaust oxygen
RVM5	85	37	12-20	50-65	>2	>5	>8
RVM10		75	28-42	55-68	>2	>8	>10
RVM20		150	55-85	60-68	>4	>10	>12
RVM30		220	87-125	60-68	>6	>12	>15

RVX 迷你型真空產生器 / RVX Mini Vacuum Ejector



型號	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)	空氣消耗量 Air Wasting (l/min)	噪音 Noise (dBA)	最小軟管內徑 Φ(2m 內) Minimum Hose Diameter Φ(Within 2m)		
Model					供氧 oxygen supply	真空 Vacuum	排氧 Exhaust oxygen
RVX5	92	32	18-22	50-65	>2	>5	>8
RVX10		63	31-40	55-68	>2	>8	>10
RVX20		125	79-89	60-68	>4	>10	>12
RVX30		185	128-137	60-69	>6	>12	>15

RBVFD 真空模組 / RBVFD Vacuum Module



型號	噴嘴 尺寸 Nozzle size	工作壓力 範圍 Pressure Range (kpa)	最大壓力 (bar)	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	抽吸能力 Suction capacity	抽真空 耗氣量 Max. Vacuum Flow (l/min)	使用溫度 範圍 Temperature Range (°C)
RBVFD-15	Φ1.5mm	0.4- 0.5Mpa	0.6Mpa	-90kpa	75L/Min	115L/Min	5-60°C

R系列自動化夾爪/R Series Rotary Actuated Air Gripper



標準配件



定位銷



求心襯套



感測器固定塊

RAGP(二爪一般型)

型號 Model	動作 方式	總作動 行程 (直徑) mm	閉合力 N	開啓力 N	使用 液體	最大 壓力 bar	最小 壓力 bar	主配管 接頭口徑	產品重量 kg	產品尺寸 (L*W*H)mm	建議工作 重量kg
RAGP-204	複動式	8	145	157	空氣	6	3	M5	0.15	50*28*30	0.75
RAGP-206	複動式	12	255	275	空氣	6	3	M5	0.28	64*36*38	1.2
RAGP-208	複動式	16	470	510	空氣	7	3	M5	0.51	80*42*48	2.3
RAGP-210	複動式	20	630	675	空氣	7	3	G1/8"	0.95	100*50*54	3.1
RAGP-212	複動式	24	1100	1165	空氣	7	3	G1/8"	1.60	125*60*63	5.3
RAGP-216	複動式	32	1580	1670	空氣	7	3	G1/8"	3.00	160*72*77	7.7
RAGP-220	複動式	40	2700	2830	空氣	8	3	G1/4"	5.70	200*95*96	13
RAGP-230	複動式	60	5680	5810	空氣	8	3	G1/4"	14.20	260*139*128	28

RAGP(二爪強力型)

型號 Model	動作 方式	總作動 行程 (直徑) mm	閉合力 N	開啓力 N	使用 液體	最大 壓力 bar	最小 壓力 bar	主配管 接頭口徑	產品重量 kg	產品尺寸 (L*W*H)mm	建議工作 重量kg
RPGP-204	複動式	4	320	350	空氣	6	3	M5	0.15	50*28*30	1.6
RPGP-206	複動式	6	570	620	空氣	6	3	M5	0.28	64*36*38	2.7
RPGP-208	複動式	8	1050	1125	空氣	7	3	M5	0.51	80*42*48	5.1
RPGP-210	複動式	10	1410	1510	空氣	7	3	G1/8"	0.95	100*50*54	7
RPGP-212	複動式	12	2480	2600	空氣	7	3	G1/8"	1.60	125*60*63	12
RPGP-216	複動式	16	3540	3730	空氣	7	3	G1/8"	3.00	160*72*77	17
RPGP-220	複動式	20	6020	6320	空氣	8	3	G1/4"	5.70	200*95*96	29
RPGP-230	複動式	30	12670	12970	空氣	8	3	G1/4"	14.20	260*139*128	62

R系列自動化夾爪/R Series Rotary Actuated Air Gripper



標準配件



定位銷



求心襯套



感測器固定塊

RAGD(三爪一般型)

型號 Model	動作 方式	總作動 行程 (直徑) mm	閉合力 N	開啓力 N	使用 液體	最大 壓力 bar	最小 壓力 bar	主配管 接頭口徑	產品重量 kg	產品尺寸 (L*W*H)mm	建議工作 重量kg
RAGD-304	複動式	8	385	425	空氣	6	3	M5	0.32	57*34	2
RAGD-306	複動式	12	640	680	空氣	6	3	M5	0.6	74*42	3.2
RAGD-308	複動式	16	1020	1105	空氣	7	3	M5	0.95	92*49	5
RAGD-310	複動式	20	1700	1785	空氣	7	3	G1/8"	1.7	114*59	8.3
RAGD-312	複動式	24	2975	3060	空氣	7	3	G1/8"	2.8	139*68	14.6
RAGD-316	複動式	32	5525	5610	空氣	7	3	G1/8"	5.2	179*79	27
RAGD-320	複動式	40	6970	7185	空氣	8	3	G1/4"	10.8	218*106	34.2
RAGD-330	複動式	60	13000	13220	空氣	8	3	G1/4"	26.5	292*151	64

RAGD(三爪強力型)

型號 Model	動作 方式	總作動 行程 (直徑) mm	閉合力 N	開啓力 N	使用 液體	最大 壓力 bar	最小 壓力 bar	主配管 接頭口徑	產品重量 kg	產品尺寸 (L*W*H)mm	建議工作 重量kg
RPGD-304	複動式	4	850	935	空氣	6	3	M5	0.32	57*34	4.2
RPGD-306	複動式	6	1360	1490	空氣	6	3	M5	0.6	74*42	6.7
RPGD-308	複動式	8	2210	2380	空氣	7	3	M5	0.95	92*49	11
RPGD-310	複動式	10	3740	3910	空氣	7	3	G1/8"	1.7	114*59	18
RPGD-312	複動式	12	6460	6675	空氣	7	3	G1/8"	2.8	139*68	32
RPGD-316	複動式	16	11900	12240	空氣	7	3	G1/8"	5.2	179*79	58
RPGD-320	複動式	20	15430	15895	空氣	8	3	G1/4"	10.8	218*106	76
RPGD-330	複動式	30	29030	29500	空氣	8	3	G1/4"	26.5	292*151	142

RI(Z)SE 系列單/雙色數位壓力開關 RI(Z)SE series single/two-color digital pressure switch



型號	RISE20A-01正壓	RZSE20A-01負壓
額定壓力範圍	0.000~1.000MPa	0~-101KPa
耐壓力	1.5MPa	300KPa
壓力單位顯示	psi, bar, kgf/cm ² , MPa	psi, bar, mmHg, KPa
壓力 額定單位 顯示最小刻度	kPa	-
	MPa	0.001
	kgf/cm ²	-
	bar	0.01
	psi	0.1
mmHg	-	1
	-	1
防護等級	IP65 ^(註1)	
適用氣體	空氣, 非腐蝕性, 不可燃性	

註1: 要達到IP65的防護等級必須安裝空氣管



型號	RISE30A正壓	RZSE30A負壓	RZSE30AF混合壓
額定壓力範圍	0.100~1.000MPa	0.1~101.0KPa	-100.0~100.0KPa
保護耐壓力	1.5MPa	500KPa	500KPa
最高負載電流 最高供應電壓 殘餘電壓 反應時間 短路保護	80mA		
	28V(NPN輸出時)		
	1V或以下(在80mA負載電流時)		
	2.5ms或以下(帶震盪防止功能20、100、500、1000、2000ms)		
	自短路保護功能		
顯示	4位7段顯示, 雙色(紅/綠)顯示		
保護等級	IP40		
流體	空氣、小燃性氣體、非腐蝕性氣體		

型號	RISE40A正壓	RZSE40A負壓	RZSE40AF混合壓
額定壓力範圍	-0.100~1.000MPa	0.0~101.3KPa	-100.0~100.0KPa
	-105.0~1.050MPa	10~105.0KPa	-105.0~105.0KPa
耐壓力	1.5MPa	500KPa	500KPa
	0.001MPa	0.1KPa	0.1KPa
最高負載電流 最高使用電壓 殘餘電壓 響應時間 短路保護	80mA		
	28V(NPN輸出)		
	1V以下		
	2.5ms(帶防震盪功能20、100、500、1000、2000ms)		
	有		
顯示	3 1/2位, 7段, 2色LCD(紅/綠)		
保護等級	IP65		
對應流體	空氣、非腐蝕性氣體、不可燃性氣體		

RAZH 基本型真空產生器 / RAZH Standard Vacuum Ejector



型號 Model	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)		最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)		最大空氣 消耗量 Max. Air Wasting (l/min)	噴嘴直徑 Port Size mm	連接型式 (快換接頭 / 螺紋插入) Connection Type (Quick Release Coupling/Thread Screw In)		
	S 型	L 型	S 型	L 型			SUP	VAC	EXH
RAZH05B□	90	50	7.5	9	13.5	0.5	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8	--
RAZH07B□			13	26	23.5	0.7			
RAZH10B□			24	34	46	1.0			
RAZH13B□			40	75	78	1.3			
RAZH05D□	90	50	7.5	9	13.5	0.5	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8	Φ6/Rc1/8
RAZH07D□			13	26	23.5	0.7			
RAZH10D□			24	34	46	1.0			
RAZH13D□			40	75	78	1.3			
RAZH15D□	90	55	60	80	97	1.5	Φ10/Rc1/4	Φ12/Rc3/8	Φ12/Rc3/8
RAZH18D□			70	110	150	1.8	Φ12/Rc3/8		
RAZH20D□			85	150	185	2.0	Φ12/Rc3/8		

RAZU 基本型真空產生器 / RAZU Standard Vacuum Ejector



型號 Model	最大真空度 Max. Vacuum Degree (-kPa)	最大真空流量 Max. Vacuum Flow (l/min)	最大空氣消耗量 Max. Air Wasting (l/min)	噴嘴直徑 Port Size mm
RAZU05S	85	7	10	0.5
RAZU07S	85	12	19	0.7
RAZU05L	50	12	10	0.5
RAZU07L	50	21	19	0.7

RVFR真空過濾器/RVFR Vacuum filter



型號 Model	壓力範圍 Pressure Range (kpa)	溫度範圍 Temperature Range (°C)	過濾精度 Filter Precision (μm)	過濾器尺寸 Filter Size (cm ³)	內側缸徑 Inside Tube Dia(mm)	外側缸徑 Outside Tube dia(mm)	使用流體 Fluid Medium
RVFR20-6-6	-100~0	0~+60 (不凍結)	10	20	6	6	空氣
RVFR20-8-8				20	8	8	空氣
RVFR20-10-10				20	10	10	空氣
RVFR20-12-12				20	12	12	空氣
RVFR20-16-16				20	16	16	空氣



RPC 螺紋直通
Straight (Male)



RPL L 型螺紋三通
Elbow 90°



RSL 直接安裝 L 型
Speed Controller



RPD T 型分支螺紋三通
Branch Tee

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RPC4-M5	40	RPL4-M5	44	RSL4-M5	280	RPD4-M5	64
RPC4-01	40	RPL4-01	42	RSL4-01	220	RPD4-01	64
RPC4-02	42	RPL4-02	45	RSL4-02	220	RPD4-02	64
RPC6-M5	38	RPL6-M5	44	RSL6-M5	280	RPD6-M5	64
RPC6-01	40	RPL6-01	44	RSL6-01	200	RPD6-01	64
RPC6-02	40	RPL6-02	47	RSL6-02	200	RPD6-02	64
RPC6-03	50	RPL6-03	60	RSL6-03	280	RPD6-03	78
RPC6-04	86	RPL6-04	100	RSL6-04	420	RPD6-04	150
RPC8-01	40	RPL8-01	50	RSL8-01	200	RPD8-01	70
RPC8-02	40	RPL8-02	50	RSL8-02	200	RPD8-02	70
RPC8-03	56	RPL8-03	65	RSL8-03	280	RPD8-03	85
RPC8-04	86	RPL8-04	100	RSL8-04	420	RPD8-04	150
RPC10-01	60	RPL10-01	73	RSL10-01	280	RPD10-01	101
RPC10-02	62	RPL10-02	76	RSL10-02	280	RPD10-02	101
RPC10-03	62	RPL10-03	76	RSL10-03	280	RPD10-03	101
RPC10-04	86	RPL10-04	108	RSL10-04	420	RPD10-04	150
RPC12-02	83	RPL12-02	106	RSL12-02	420	RPD12-02	150
RPC12-03	83	RPL12-03	106	RSL12-03	420	RPD12-03	150
RPC12-04	100	RPL12-04	112	RSL12-04	420	RPD12-04	150



RPB T 型螺紋三通
Branch Tee



RPX Y 型螺紋三通
Branch Y



RPLL L 型加長螺紋三通
Long Elbow



RPLF L 型內螺紋三通
Elbow 90° (Female)



RPCF 內螺紋直通
Straight (Female)

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RPB4-M5	64	RPX4-M5	84	RPLL4-M5	70	RPLF4-M5	50	RPCF4-M5	35
RPB4-01	64	RPX4-01	84	RPLL4-01	70	RPLF4-01	50	RPCF4-01	37
RPB4-02	64	RPX4-02	84	RPLL4-02	72	RPLF4-02	90	RPCF4-02	53
RPB6-M5	64	RPX6-M5	84	RPLL6-M5	80	RPLF6-M5	50	RPCF6-M5	40
RPB6-01	64	RPX6-01	84	RPLL6-01	80	RPLF6-01	50	RPCF6-01	40
RPB6-02	64	RPX6-02	84	RPLL6-02	82	RPLF6-02	90	RPCF6-02	55
RPB6-03	78	RPX6-03	98	RPLL6-03	86	RPLF6-03	150	RPCF6-03	69
RPB6-04	150	RPX6-04	210	RPLL6-04	150	RPLF6-04	170	RPCF6-04	95
RPB8-01	70	RPX8-01	98	RPLL8-01	72	RPLF8-01	50	RPCF8-01	46
RPB8-02	70	RPX8-02	98	RPLL8-02	75	RPLF8-02	90	RPCF8-02	58
RPB8-03	85	RPX8-03	98	RPLL8-03	92	RPLF8-03	90	RPCF8-03	79
RPB8-04	150	RPX8-04	210	RPLL8-04	150	RPLF8-04	150	RPCF8-04	99
RPB10-01	101	RPX10-01	98	RPLL10-01	120	RPLF10-01	90	RPCF10-01	66
RPB10-02	101	RPX10-02	98	RPLL10-02	150	RPLF10-02	90	RPCF10-02	66
RPB10-03	101	RPX10-03	98	RPLL10-03	150	RPLF10-03	150	RPCF10-03	89
RPB10-04	150	RPX10-04	210	RPLL10-04	164	RPLF10-04	150	RPCF10-04	106
RPB12-02	150	RPX12-02	210	RPLL12-02	196	RPLF12-02	150	RPCF12-02	102
RPB12-03	150	RPX12-03	210	RPLL12-03	196	RPLF12-03	150	RPCF12-03	102
RPB12-04	150	RPX12-04	210	RPLL12-04	196	RPLF12-04	150	RPCF12-04	116

詳細規格

使用流體 Working Medium	空氣 / Air
使用壓力範圍 Working-pressure Range	0 ~ 11KGf/cm ² (0 ~ 1.1mpa)
使用環境及溫度 Operating Temperature	-10 ~ 60°C
耐壓 Pressure resistance	1.1mpa
適用軟管 tube	PU, PE 管及尼龍管 / PU, PE tube and Nylon tube
密封圈材質 Seal-ring	VITON

另有可用在真空、水、油類之接頭歡迎詢價



RPM 隔板直通



RHVFF 手動開關



RPH 外六角接頭

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RPM4	72	RHVFF 06-06	400	RPH4-M5	70
RPM6	76	RHVFF 08-06	400	RPH4-01	70
RPM8	95	RHVFF 08-08	400	RPH4-02	90
RPM10	166	RHVFF 10-10	450	RPH6-M5	90
RPM12	215	RPKB 12-10	500	RPH6-01	90
		RPKB 12-12	500	RPH6-02	90
				RPH6-03	100

產品特色

- * 特殊的接管設計可接 PU 管、PE 管和尼龍管，適用範圍極其廣泛。
 - * 採用日本進口耐用油密封圈，密封性能佳。
 - * 使用更純的原料來生產我們的接頭以增加它的硬度，使不易破裂且增加耐用度。
- Character
- * Special design can be applied in Pu, PE and Nylon tube.
 - * The material of seal-ring is Japanese viton. It with good seal fuction.
 - * It made by better material to increase its firmness.



RSA 管道型
Speed



RPE T 型三通
Union Tee



RPKG 減徑三通
Union



RPK 三通
Union



RPV L 型三通
Union L



RPY Y 型三通
Union Y

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RSA4	250	RPE4	68	RPKG6-4	220	RPK4	220	RPV4	42	RPY4	90
RSA6	250	RPE6	64	RPKG8-4	220	RPK6	220	RPV6	44	RPY6	90
RSA8	250	RPE8	70	RPKG8-6	220	RPK8	250	RPV8	50	RPY8	90
RSA10	400	RPE10	74	RPKG10-6	250			RPV10	52	RPY10	100
RSA12		RPE12	150	RPKG10-8	250			RPV12		RPY12	210



RPU 直通
Union Straight



RPZA 十字四通
Cross



RPW Y 減徑三通
Union Y



RPEG T 減徑三通
Union Tee



RPG 減徑直通
Union Straight



RPKB 螺型三通
Branch

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RPU4	40	RPZA4	150	RPW6-4	90	RPEG6-4	80	RPG6-4	70	RPKB 4-01	250
RPU6	44	RPZA6	150	RPW8-6	90	RPEG8-6	90	RPG8-6	75	RPKB 4-02	280
RPU8	46	RPZA8	150	RPW10-8	100	RPEG10-8	100	RPG10-8	98	RPKB 6-01	280
RPU10	52	RPZA10	150	RPW12-10	210	RPEG12-10	180	RPG12-10	106	RPKB 6-02	280
RPU12	70	RPZA12								RPKB 6-03	300
										RPKB 8-01	280
										RPKB 8-02	280

迷你快速接頭 / Mini Fitting



RMPC 螺紋直通


RMPE T型三通
Cross

RMPL L型螺紋二通
Union Y

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RMPC4-M5	37	RMPE-4	64	RMPL4-M5	44
RMPC4-01	35	RMPE-6	68	RMPL4-01	42
RMPC6-M5	37			RMPL6-M5	44
RMPC6-01	38			RMPL6-01	42



RMPU 直通



RMPY Y型三通



RMSL 直接安裝 L型

型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price	型號 Model	單價 Unit Price
RMPU-4	40	RMPY-4	90	RMSL4-M5	280
RMPU-6	44	RMPY-6	90	RMSL4-01	220
				RMSL6-M5	280
				RMSL6-01	220

R 管類系列 / Pneumatic Tube



尼龍管 / Nylon tube			PU 管 / PU tube		
型號 Model	內徑 (mm) / I.D	外徑 (mm) / O.D	型號 Model	內徑 (mm) / I.D	外徑 (mm) / O.D
RNY-0425	2.5	4	RPU-0425	2.5	4
RNY-0640	4	6	RPU-0604	4	6
RNY-0860	6	8	RPU-0805	5	8
RNY-1075	7.5	10	RPU-1065	6.5	10
RNY-1290	9	12	RPU-1208	8	12

PE 管 / PE tube			鐵弗龍管 / Teflon tube		
型號 Model	內徑 (mm) / I.D	外徑 (mm) / O.D	型號 Model	內徑 (mm) / I.D	外徑 (mm) / O.D
RPE-0425	2.5	4	RTP-4.25*4	4	4.25
RPE-0640	4	6	RTP-0640	4	6
RPE-0860	6	8	RTP-0860	6	8
RPE-1075	7.5	10	RTP-9.52*7.5	7.5	9.52
RPE-1290	9	12	RTP-1290	9	12

快插接頭 / Fast Insert Joint


RASC 精密調速器
Exact Regulator

RAS 單向節流閥
One-way Restrictive Valve

RQE 急速排氣閥
Quick Exhaust

RKS 梭動閥
Shuttle Valve

型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber
RASC-01	G1/8"	RAS4000-02	G1/4"	RQE01-BK	G1/8"	RKS-01	1/8"
RASC-02	G1/4"	RAS4000-03	G3/8"	RQE02-BK	G1/4"	RKS-02	1/4"
RASC-03	G3/8"	RAS4000-04	G1/2"	RQE03-BK	G3/8"	RKS-03	3/8"
RASC-04	G1/2"			RQE04-BK	G1/2"		


RSL 調速消音器
Regulate Silencer

RLM 鋁合金消音器
Aluminum silencer

RV 平頭消音器
Flat Type Silencer

RHSV 滑動洩壓閥
Manually Operated Valve

型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber
RSL-01	G1/8"	RLM-08	1/4"	RV-01	G1/8"	RHSV-01	G1/8"
RSL-02	G1/4"	RLM-10	3/8"	RV-02	G1/4"	RHSV-02	G1/4"
RSL-03	G3/8"	RLM-15	1/2"	RV-03	G3/8"	RHSV-03	G3/8"
RSL-04	G1/2"	RLM-20	3/4"	RV-04	G1/2"	RHSV-04	G1/2"


RSU 塑膠消音器
Plastic Silencer

RB 銅消音器
Brass Silencer

RCV 逆止閥
Check Valve

RSV 安全閥
Save Valve

型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber	型號 Model	口徑 Caliber
RSU-01	G1/8"	RB-M5	M5	RCV-01	G1/8"	RSV-02	G1/4"
RSU-02	G1/4"	RB-01	G1/8"	RCV-02	G1/4"	RSV-03	G3/8"
RSU-03	G3/8"	RB-02	G1/4"	RCV-03	G3/8"	RSV-04	G1/2"
RSU-04	G1/2"	RB-03	G3/8"	RCV-04	G1/2"		
RSU-06	G3/4"	RB-04	G1/2"				
RSU-08	G1"	RB-06	G3/4"				
		RB-08	G1"				