



型號表示方法

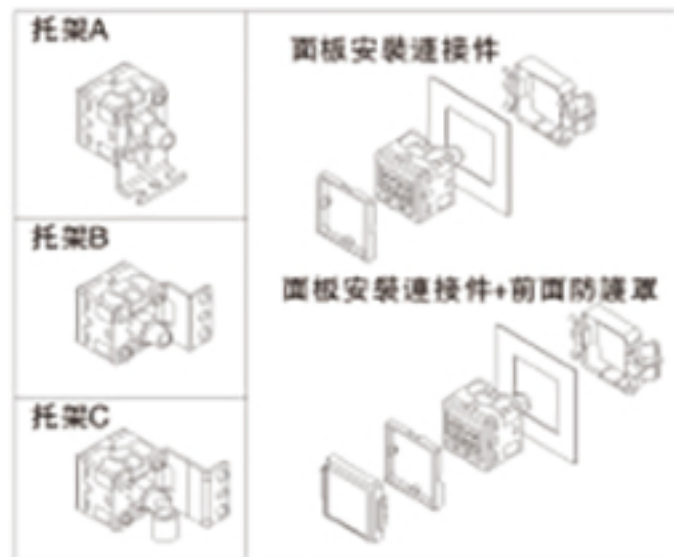

- 數字用2色顯示
- 安裝更省空
- 建議使用
- 壓力表的設置可同時復制至10個壓力開關

零件號	可選項
RZS-38-A1	托架A帶2個安裝螺釘(M3×5L)
RZS-38-A2	托架B帶2個安裝螺釘(M3×5L)
RZS-38-A3	托架C帶2個安裝螺釘(M3×5L)
RZS-27-C	面板安裝連接件帶2個安裝螺釘(M3×8L)
RZS-27-D	面板安裝連接件+前面防護罩帶2個安裝螺釘(M3×8L)
RZS-38-3L	導線帶接頭, 3線制, 1輸出, 2m
RZS-38-4L	導線帶接頭, 4線制, 2輸出, 2m

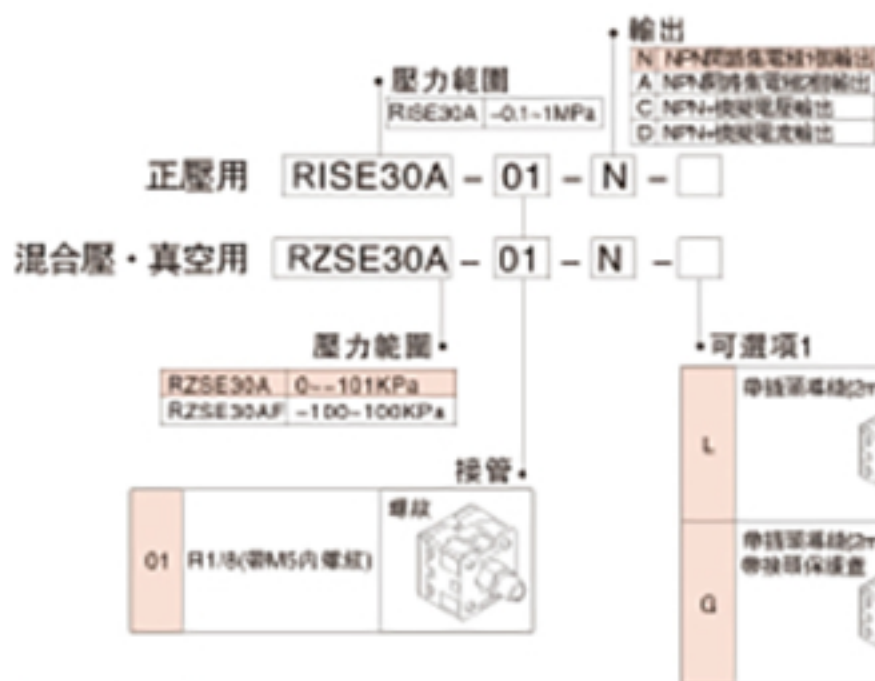

標準規格

型號			RZSE30A(真空用)	RZSE30AF(混合用)	RISE30A(正壓用)
額定壓力範圍			0.0~101.0KPa	-100.0~100.0KPa	-0.100~1.000MPa
設定壓力範圍			10.0~105.0KPa	-105.0~105.0KPa	-0.105~1.050MPa
保護耐壓力			500KPa	500KPa	1.5MPa
設定壓力分辨率			0.1KPa	0.1KPa	0.001MPa
氣體			空氣、小燃燒性氣體、非腐蝕性氣體		
供電電壓			DC12~24V±10%、脈動(p-p)10%以下(帶電源電壓保護)		
消耗電流			40mA或以下		
開關輸出			NPN集電極開路1個輸出、NPN集電極開路2個輸出		
	最高負載電流		80mA		
	最高供電電壓		28V(NPN輸出時)		
	殘留電壓		1V或以下(在80mA負載電流時)		
	反應時間		2.5ms或以下(帶脈動停止功能: 20, 100, 500, 1000, 2000ms)		
	延時保護		有(延時保護功能)		
重複精度			±0.2%滿刻度以下±1個單位		
選擇	選擇型		可調板(可以設定由零開始)		
	上下限比較型				
模擬輸出	電壓輸出	輸出電壓	1~5V±2.5%滿刻度以下		0.5~5V±2.5%滿刻度以下
		線性	±1%滿刻度以下		
		輸出電阻	約1KΩ		
	電流輸出	輸出電流	4~20mA±2.5%滿刻度以下		2.4~20mA±2.5%滿刻度以下
		線性	±1%滿刻度以下		
		負載電阻	最大負載電阻: 供電電壓12V時: 300Ω、供電電壓24V: 600Ω 最小負載電阻: 50Ω		
顯示			4位, 7段顯示, 雙色(紅/綠)顯示		
顯示精度			±2%滿刻度, ±1個單位(在25±3℃)		
指示燈			有輸出時燈亮輸出1綠色、輸出2紅色		
耐環境	密封標準		IP40		
	使用溫度範圍		使用: 0℃~50℃、保存: -10℃~60℃(未凍結)		
	使用濕度範圍		操作及保存: 35~85% RH(未凍結)		
	耐電壓		引線與殼體間AC1000V在1分鐘內		
	絕緣阻抗		50MΩ或以上(DC500V兆歐表)引線與殼體間		
	耐振動		10~150Hz, 1.5mm或20m/s ² 振幅在X, Y, Z三方向2個小時		
耐衝擊			100m/s ² X, Y, Z三方向3次(在不供電情況下)		
溫度特性			±2%滿刻度以下(在25℃操作溫度)		
引線			導線帶接頭, 3線±3.5, 2m 4線導電面積: 0.15mm ² (AWG26)、絕緣體外徑: 1.0mm		
標準			符合CE、RoHS標準		